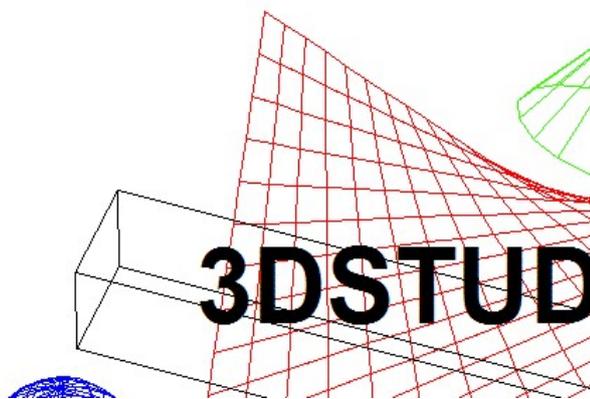
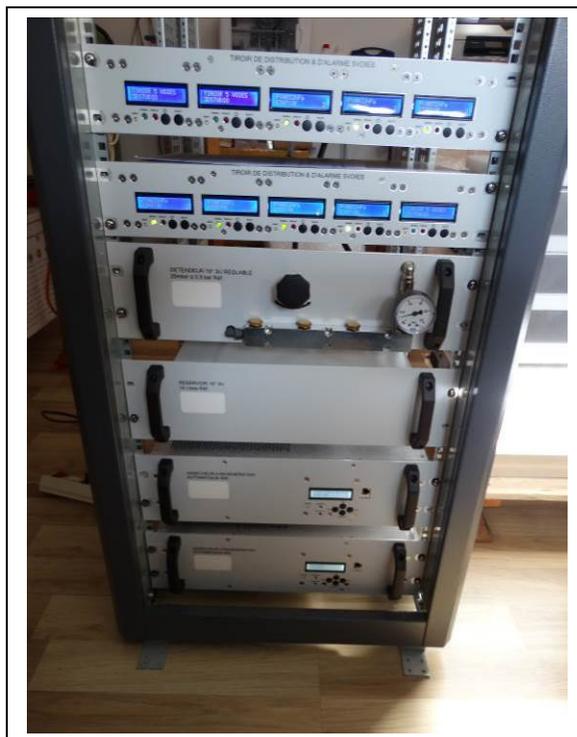
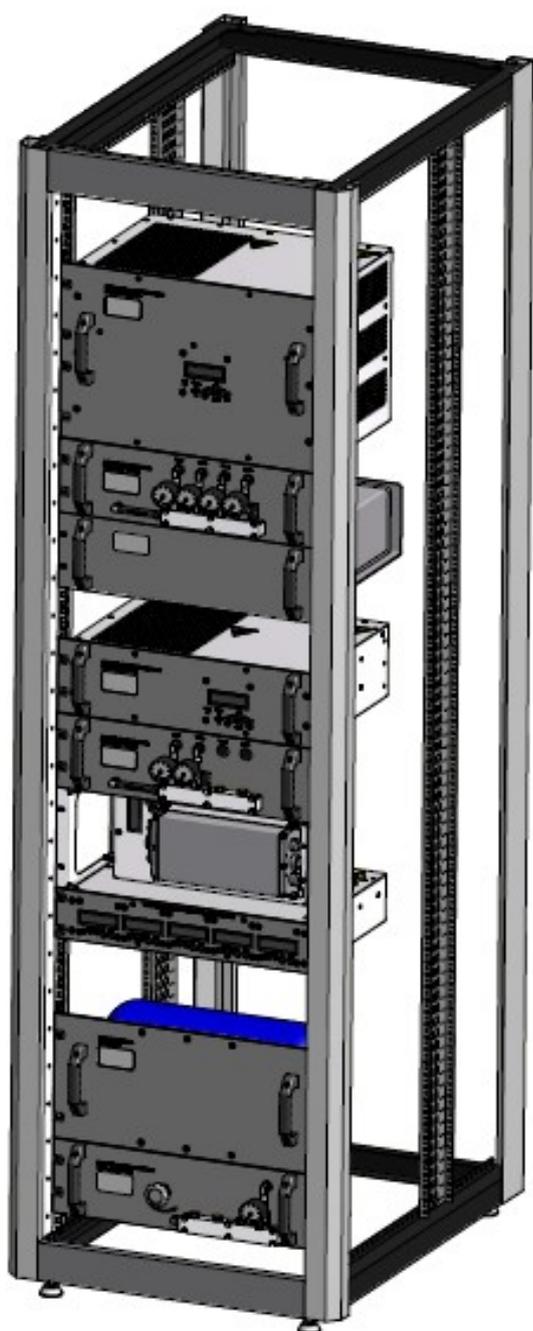


3DSTUDIO
UNE SOLUTION
TECHNIQUE A VOTRE
INSTALLATION DE
RADIOCOMMUNICATION



CATALOGUE PRODUIT ASSECHEURS & ACCESSOIRES



SOMMAIRE

<u>PRESENTATION DE LA SOCIETE 3DSTUDIO</u>	4
Identité	4
L'expérience	4
<u>ASSECHEURS & ACCESSOIRES</u>	5
Baies et accessoires 19"	5
Assécheur à régénération automatique pour guide d'onde	6
Assécheur à régénération automatique 3U/7U < avec redondance >	9
Assécheur à régénération manuelle pour guide d'onde	10
Kit 3U 19" distributeur 2/4 voies	10
Réservoir 19" 3U/5U 15/10 litres	11
Détendeur réglable 19" 3U de 70mbar à 4bar	11
Kit réservoir pour baie 19" 75 litres	11
Tuyau iso-versinic	12
Tuyau tricoclair	12
Filtre à air	12
Raccord pneumatique	13
Electrovanne	13
Pied adhésif caoutchouc	14
Tamis moléculaire/ Silica gel	14
Cartouche dessicative pour assécheur gamme 3U/4U et 7U	14
Cartouche dessicante statique	15
Tiroir de distribution & d'alarmes 5voies	15

PRESENTATION DE LA SOCIETE 3D STUDIO

Identité :

Entreprise individuelle.

3DSTUDIO

Tel : 04 68 92 66 61 Tel portable :06 22 48 47 91 Contact : patrick.cala@wanadoo.fr

Fax : 04 68 92 66 61

N°Siret:52864994000012

Site Web : <http://3dstudio.space/>

Adresse: 3 Traverse d'Anglade d'Oms 66370 Pézilla la rivière.

Situé à 10km de Perpignan proche d'une gare SNCF, d'un aéroport (Rivesaltes) et de 2 sorties d'autoroute (A9).

L'expérience :

Propose des prestations de service, pour l'étude, le développement et la fabrication de système mécanique et mécatronique.

Spécialisée dans la distribution de matériels de télécommunications.

Le fondement de la société 3DSTUDIO repose sur des bases techniques et une expérience du terrain.

Toutes nos compétences techniques vous accompagnent tout au long de votre projet, de l'étude de faisabilité à la certification, en passant par la mise en œuvre.

L'ensemble des fiches techniques sont téléchargeables sur notre site internet à l'adresse :

<http://3dstudio.space/>

3DSTUDIO
Une solution technique à votre besoin

ACCUEIL PRESENTATION PRODUITS SERVICES CONTACT

3DSTUDIO Conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes d'**ASSECHEUR / DESHYDRATEUR** pour les réseaux de télécommunication. Application civile et militaire.

- Guide d'ondes
- Faisceau hertzien
- SATCOM

Nos produits sont rackables en format 19" ou mural, en version 110-230V AC et 48V DC.

3DSTUDIO réalise aussi de la conception sur-mesure, n'hésitez pas à nous consulter.

De la conception en bureau d'études à la production, du développement de projet, **3DSTUDIO** associe toutes les compétences afin d'assurer et de fournir des produits de qualité répondant à votre besoin.

Catalogue produit ASSECHEUR: **CATALOGUE ASSECHEUR & ACCESSOIRES**

PRODUITS			
Assécheur à régénération automatique Gamme 3U 19"	Cartouche dessicante statique	Réservoir 10Litres 5U 19"	Réservoir 15Litres 3U 19"

3DSTUDIO
Une solution technique à votre besoin

ACCUEIL PRESENTATION PRODUITS SERVICES CONTACT

3DSTUDIO met à disposition **certaines fiches techniques**, pour celles qui ne seraient pas disponible sur le site, n'hésitez pas à nous consulter.

Assécheur à régénération automatique
Gamme 3U 19"

Débit	Tension	Limiteur de pression	Référence
320L/h	115-230V	160hPa +/-40 hPa	AR0373
110L/h	115-230V	160hPa +/-40 hPa	AR0402
110L/h	115-230V	50hPa +/-3 hPa	AR0427
110L/h	115-230V	160hPa +/-40hPa	AR0430

Cartouche dessicante statique

Référence
AR0235

Assécheur à régénération automatique
Gamme 7U 19"

Débit	Tension	Limiteur de pression	Référence
1400L/h	115-230V	220hPa +/-20hPa	AR0378

Bandeau de distribution pour assécheur

Nbr voies	Référence
2	AR0378

ASSECHEURS & ACCESSOIRES

Baies & accessoires 19":

Baie 19" en profondeur 600 et 800mm
Charge admissible 400Kg

BAIE 19" L600/L800

	BAIE 19" L600	Référence article	BAIE 19" L800	Référence article
	22U	AR0360	/	
	36U	AR0361	36U	AR0364
	40U	AR0362	/	
	42U	AR0363	42U	AR0365
VISSERIE DE FACE AVANT MONTAGE RAPIDE M6			Référence article	
Lot de 20			AR0366	
Lot de 50			AR0367	

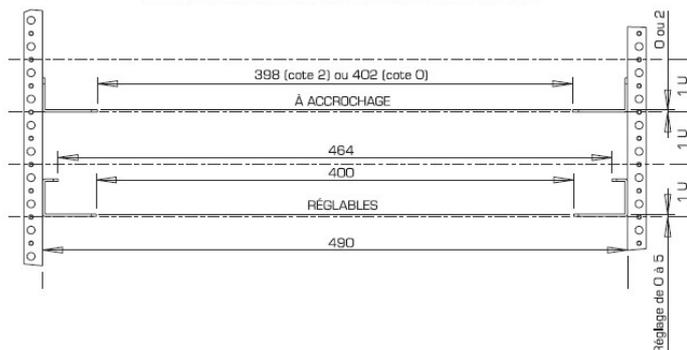
Autre sur demande

Les glissières s'adaptent sur tous les types de baies 600/800.
Possibilité de montage toutes les ½ unités.
Charge admissible 60Kg par paires.
Encombrement 1U.

GLISSIERES

	GLISSIERE A ACCROCHE RAPIDE	APPUI	Référence article
	Longueur 470mm	0	AR0368
	Longueur 470mm	+2mm	AR0369
	Longueur 670mm	+2mm	AR0370
	GLISSIERES REGLABLE		
Longueur 470mm	/	AR0371	
Longueur 670mm	/	AR0372	

POSITION DE L'APPUI PAR RAPPORT À L'UNITÉ 19"



Face avant d'obturation, pour une intégration soignée.

FACE AVANT

	FACE AVANT D'OBTURATION	Référence article
	Face avant 1U	AR0583
	Face avant 3U	AR0512
	Face avant 4U	AR0513

Assécheur à régénération automatique pour guide d'onde :


L'assécheur est destiné à remplir d'air sec tout système HF (guides d'ondes, câbles coaxiaux, etc...). Le taux d'humidité de l'air séché est maintenu suffisamment bas pour éviter toute condensation. Cet abaissement du point de rosée augmente considérablement la fiabilité du système.

ASSECHEUR AUTOMATIQUE

FORMAT 3U 19"

110-230V

36-72VDC

	DESIGNATION	Référence article	Référence article
	Assécheur automatique 120L/h Limiteur Pression 160hPa Réglage 10 – 20 – 40 hPa	AR0402	AR0403
	Assécheur automatique 120L/h Limiteur Pression 50hPa Réglage 10 – 20 – 40 hPa	AR0427	
	Assécheur automatique 120L/h Limiteur Pression 160hPa Réglage 20 – 40 – 80 hPa	AR0430	
	Assécheur automatique 120L/h Limiteur Pression 70hPa Réglage 10 – 20 – 60 hPa	AR0496	AR0500
	Assécheur automatique 120L/h Limiteur Pression 70hPa Réglage 20 – 40 – 60 hPa	AR0502	AR0503
	Assécheur automatique 320L/h Limiteur Pression 160hPa Réglage 20 – 40 – 80 hPa	AR0373	AR0374
	Assécheur automatique 320L/h Limiteur Pression 50hPa Réglage 10 – 20 – 40 hPa	AR0497	AR0501
	Assécheur automatique 320L/h Limiteur Pression 70hPa Réglage 20 – 40 – 60 hPa	AR0504	AR0505
	Assécheur automatique 320L/h Limiteur Pression 450hPa Réglage 100 – 120 – 160 hPa	AR0515	
	Assécheur automatique 320L/h Limiteur Pression 160hPa Réglage 60 – 80 – 120 hPa	AR0529	
	Assécheur automatique 600L/h Limiteur Pression 60hPa Réglage 10 – 20 – 40 hPa	AR0507	
	Assécheur automatique 600L/h Limiteur Pression 650hPa Réglage 200 – 300 – 500 hPa	AR0528	

Possibilité de réalisation autre sur demande.


ASSECHEUR 3U avec port EHERNET/WIFI

ASSECHEUR AUTOMATIQUE

FORMAT 3U 19"

110-230V

36-72VDC

	DESIGNATION	Référence article	Référence article
	Assécheur automatique 120L/h Limiteur Pression 50hPa Réglage 10 – 20 – 40 hPa	AR0547	
	Assécheur automatique 320L/h Limiteur Pression 160hPa Réglage 20 – 40 – 80 hPa	AR0545	
	Assécheur automatique 320L/h Limiteur Pression 750hPa Réglage 300 – 450 – 650 hPa	AR0550	


Possibilité de réalisation autre sur demande.

ASSECHEUR AUTOMATIQUE

FORMAT 7U 19"

110-230V

36-72VDC

	DESIGNATION	Référence article	Référence article
	Assécheur automatique 1400L/h Limiteur Pression 2200hPa Réglage 1000 – 1400 – 1800 hPa	AR0400	AR0404

Possibilité de réalisation autre sur demande.


TECHNOLOGIE BLDC

ASSECHEUR AUTOMATIQUE

FORMAT 7U 19"

110-230V


36-72VDC

	DESIGNATION	Référence article	Référence article
	Assécheur automatique réglable 600 à 1700L/h Limiteur Pression 2200hPa Réglage 1000 – 1400 – 1800 hPa	AR0537	


Possibilité de réalisation autre sur demande.

Tous les assécheurs sont livrés avec un bloc de distribution pneumatique à limiteur fixe. Pour un besoin de bloc de distribution pneumatique à limiteur réglable, à préciser à la commande.

BLOC DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE- LIMITEUR FIXE 160hPa


	DESIGNATION	Référence article
	Bloc de distribution pneumatique à limiteur fixe 160hPa	AR0375
	Bloc de distribution pneumatique à limiteur fixe 50hPa	AR0473

BLOC DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE- LIMITEUR REGLABLE

	DESIGNATION	Référence article
	Bloc de distribution pneumatique à limiteur réglable	AR0376

Fixation murale adaptée pour les assécheurs de la gamme 3U 19" et bandeaux 19" 3U
Montage rapide, prévoir la visserie de fixation en fonction de la nature du mur
(brique, béton, plaque de plâtre).



FIXATION MURALE

	DESIGNATION	Référence article
	Equerre de fixation (la paire)	AR0377
	Equerre de fixation distributeur/détendeur (la paire)	AR0562

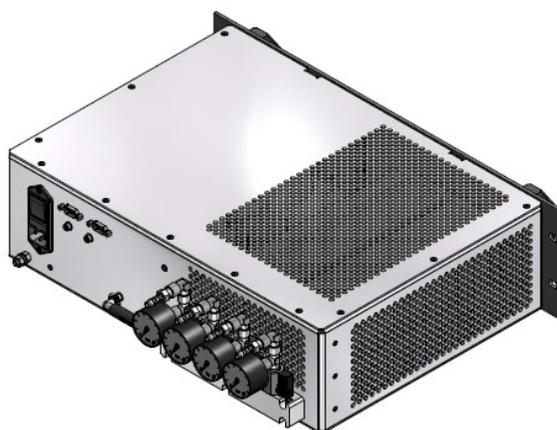
Livré avec la visserie.

Ce matériel permet, relié à l'assécheur, de remplir d'air sec tout système HF (guides d'ondes, câble coaxiaux, etc ... , 4 voies maximum), et de détecter les voies défectueuses à l'aide du manomètre.

DISTRIBUTEUR PNEUMATIQUE POUR ASSECHEUR

	DESIGNATION	Référence article
	Distributeur pneumatique 2 voies	AR0378
	Distributeur pneumatique 4 voies	AR0379

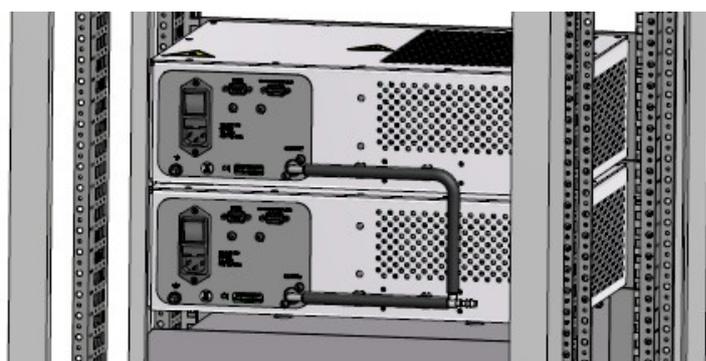
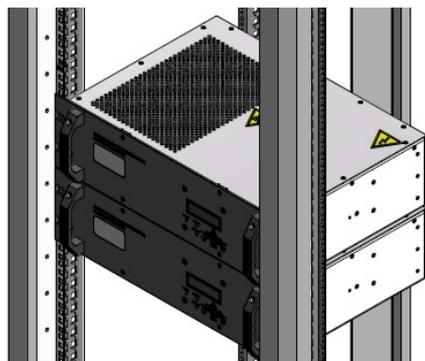
Montage possible en usine sur l'assécheur, à préciser à la commande.



Assécheur à régénération automatique < avec redondance > :

Le système de redondance permet de garantir une installation avec un taux d'humidité bas, même en cas de panne. Le premier matériel est installé en maître et le second en esclave. La liaison pneumatique est réalisée par un T et la liaison de communication des appareils par RS232. Si le premier appareil vient à tomber en panne, le second prendra le relais, garantissant ainsi l'installation en air sec.

N'hésitez à demander des renseignements.



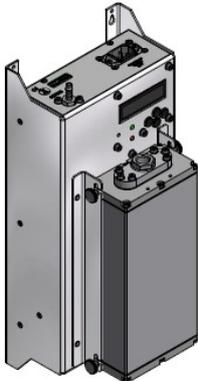
Assécheur à régénération manuelle pour guide d'onde :

L'assécheur est destiné à remplir d'air sec tout système HF (guides d'ondes, câbles coaxiaux, etc...). Le taux d'humidité de l'air séché est maintenu suffisamment bas pour éviter toute condensation. Cet abaissement du point de rosée augmente considérablement la fiabilité du système.

ASSECHEUR MANUEL

110-230V

36-72VDC


	DESIGNATION	Référence article	Référence article
	Assécheur manuel 130L/h	AR0405	AR0406

Possibilité de réalisation autre sur demande.

Fixation 19" adaptée pour les assécheurs de la gamme manuelle.

Montage rapide, Prévoir la visserie de face avant montage rapide M6 (page5)

FIXATION 19" 4U


	DESIGNATION	Référence article
	Equerre de fixation 19" 4U (la paire)	AR0407

Livré avec la visserie.

Kit 3U 19" distributeur 2 et 4 voies :

Ce matériel permet, relié à l'assécheur, de remplir d'air sec tout système HF (guides d'ondes, câble coaxiaux, etc ..., 4 voies maximum), et de détecter les voies défectueuses à l'aide du manomètre.

KIT 3U 19" DISTRIBUTEUR 2/4VOIES

	DESIGNATION	Référence article
	Distributeur pneumatique 2 voies 3U 19"	AR0380
	Distributeur pneumatique 4 voies 3U 19"	AR0381
	Distributeur pneumatique 2 voies 3U 19" de précision	AR0532
	Distributeur pneumatique 4 voies 3U 19" de précision	AR0531

Réservoir 19" 5U 10 litres :

Ce matériel permet, relié à l'assécheur, de remplir d'air sec tout système HF (guides d'ondes, câble coaxiaux, etc ...), équipement pour toutes installations de petit volume. Il évite le démarrage intempestif de l'assécheur et augmente sa durée de vie.


RESERVOIR 19" 5U 10 litres

	DESIGNATION	Référence article
	Réservoir 10Litres 19" 5U	AR0382
	Réservoir 10Litres mural	AR0433
	Réservoir 15Litres 19' 3U	AR0440

Détendeur réglable 19" 3U de 70mbar à 4bar :

Ce matériel permet, relié à l'assécheur, de remplir d'air sec tout système HF (guides d'ondes, câble coaxiaux, etc ..., 4 voies maximum), et de détecter les voies défectueuses à l'aide du manomètre. Matériel à équipé avec un bandeau 19" 3U 2 ou 4 voies, monté en baie avec un assécheur de la gamme 7U, assure le réglage de la pression de distribution pour une baie de pressurisation.

DETENDEUR REGLABLE 19' 3U

	DESIGNATION	Référence article
	Détendeur réglable 19' 3U de 70mbar à 4bar	AR0422
	Détendeur réglable 19' 3U de 20mbar à 0.5bar	AR0538

Kit réservoir 75 litres :

Ce matériel permet, relié à l'assécheur, de remplir d'air sec tout système HF (guides d'ondes, câble coaxiaux, etc ...), équipement pour toutes installations de petit volume. Il évite le démarrage intempestif de l'assécheur et augmente sa durée de vie.

KIT RESERVOIR 75 litres

	DESIGNATION	Référence article
	Kit réservoir 75litres	AR0423
	Réservoir 100 litres sur pied	AR0557

Tuyau iso-versinic :

Permet de relier les équipements à l'assécheur et à l'installation. Résistance exceptionnelle aux acides forts, aux oxydants, aux solvants aromatiques et chlorés, aux alcools et aux agents de blanchiment. Résiste à la flamme. Utilisable à des températures comprises entre -20°C et + 200°C (pointes de température possibles jusqu'à +300°C).

Tuyau iso-versinic

	DESIGNATION	Référence article
	Tuyau iso-versinic Ø4 int.	AR0383
	Tuyau iso-versinic Ø6 int.	AR0384
	Tuyau iso-versinic Ø7 int.	AR0385
	Tuyau iso-versinic Ø8 int.	AR0386

Conditionnement au mètre / autre sur demande

Tuyau tricoclair :

Permet de relier les équipements à l'assécheur et à l'installation. Conception tri-couches très résistante, en PVC souple transparent de classe A et sans phtalates, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

Tuyau tricoclair

	DESIGNATION	Référence article
	Tuyau tricoclair Ø8 int.	AR0387
	Tuyau tricoclair Ø9 int.	AR0388
	Tuyau tricoclair Ø10 int.	AR0389
	Tuyau tricoclair Ø15 int.	AR0541

Conditionnement au mètre / autre sur demande

Filtre à air :

Ce filtre permet de filtrer l'air des assécheurs automatiques et manuels. Optimise le fonctionnement de l'appareil. Améliore la durée de vie des éléments de l'assécheur.

Filtre à air

	DESIGNATION	Référence article
	Filtre à air assécheur automatique 3U/ manuel 4U	AR0390
	Filtre à air assécheur automatique 7U	AR0391

Conditionnement à la pièce

Raccord pneumatique :

Permet de raccorder tout matériel pneumatique.

Raccord pneumatique

	DESIGNATION	Référence article
	Coude à 90° pour tuyau Ø8 int.	AR0392
	Coude à 90° pour tuyau Ø10 int.	AR0393
	DESIGNATION	Référence article
	Té pour tuyau Ø8 int.	AR0394
	Té pour tuyau Ø10 int.	AR0395
	DESIGNATION	Référence article
	Raccord droit pour tuyau Ø8 int.	AR0396
	Raccord droit pour tuyau Ø10 int.	AR0397
	Raccord droit pour tuyau Ø15 int.	AR0542
	DESIGNATION	
	Réducteur de tuyau Ø8 int.à Ø4 int.mm	AR0526

Conditionnement à la pièce / autre sur demande

Electrovanne :

Permet de piloter certain élément de l'assécheur.

Electrovanne

	DESIGNATION	Référence article
	Electrovanne 3/2 NF 24V GAMME 3U	AR0398
	Electrovanne 3/2 NF 24V GAMME 7U	AR0421

Conditionnement à la pièce / autre sur demande

Pied adhésif caoutchouc :

Permet de positionner l'assécheur ou le tiroir de distribution sur une table.

Pied adhésif caoutchouc

Protection contre les chocs, réduction des vibrations et du bruit.

Pied adhésif

	DESIGNATION	Référence article
	Pied adhésif caoutchouc 12.7x12.7mm Ht :5.4mm	AR0399

Conditionnement par 4 / autre sur demande

Tamis moléculaire :

Permet de remplacer le tamis moléculaire des cartouches dessiccatives qui sont saturées.

Tamis moléculaire de remplacement pour toutes les gammes d'assécheurs.

Tamis moléculaire

	DESIGNATION	Référence article
	Tamis moléculaire en pot de 1000ml (1Kg)	AR0429
	Silicage gel orange en pot de 1000ml (1Kg)	AR0434

Conditionnement autre sur demande

Cartouche dessicative :

Les cartouches dessiccatives permettent l'assèchement de l'air pour tous les assécheurs.

Chaque assécheur est composé de cartouche dessicative.

3 types de cartouches : gamme 3U, gamme 4U et gamme 7U.

Tamis moléculaire

	DESIGNATION	Référence article
	Cartouche dessicative GAMME 3U	AR0415
	Cartouche dessicative GAMME 4U	AR0410
	Cartouche dessicative GAMME 7U	AR0419

Conditionnement à la pièce / autre sur demande

Cartouche dessiccante statique :

La cartouche dessiccante statique est prévu pour des installations de petit volume.

Réalisé en matériaux plastique incassable.

Renforcé à son extrémité, garantissant une tenue mécanique de haute résistance.

Permet de protéger toutes installations de l'humidité ambiante. L'humidité est absorbée par le dessiccant.

Cartouche dessiccante statique

	DESIGNATION	Référence article
	Cartouche dessiccante statique	AR0235

Conditionnement à la pièce / autre sur demande

Tiroir de distribution & d'alarmes 5voies :

Le tiroir de distributions et d'alarmes 5voies est destiné à remplir d'air sec tout système HF (guides d'ondes, câbles coaxiaux, etc...). Le taux d'humidité de l'air séché est maintenu suffisamment bas pour éviter toute condensation. Cet abaissement du point de rosée augmente considérablement la fiabilité du système.

Tiroir de distribution 5voies

FORMAT 2U 19"

110-230V

36-72VDC

	DESIGNATION	Référence article	Référence article
	Tiroir de distribution et d'alarme 5 voies	AR0506	

Possibilité de réalisation autre sur demande.