


## FICHE TECHNIQUE ARTICLE REF: AR0538 DETENDEUR REGLABLE 19" 3U DE 20mbar à 0.5bar

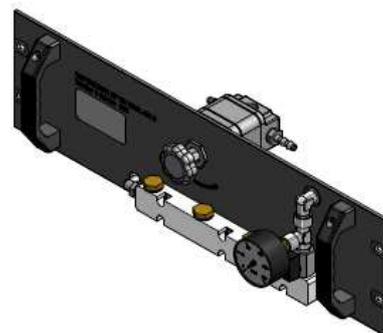

### DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Ce matériel permet, relié à l'assécheur, de remplir d'air sec tout système HF (guides d'ondes, câble coaxiaux, etc ... , 4 voies maximum), et de détecter les voies défectueuses à l'aide du manomètre. Matériel à équipé avec un bandeau 19" 3U 2 ou 4 voies ou tiroir de distribution d'alarmes 5 voies.

### CARACTERISTIQUES MECANIKES :

- 1 Entrée/sortie tuyau Ø8 intérieur.
- 1 Vannes arrêt
- Manomètre Ø50 ou 63mm de 0 à 250mbar (autre sur demande).
- Largeur : 482.6mm
- Hauteur : 132.5mm (3U)
- Profondeur : 79mm
- Poids : 1.45Kg
- Température d'utilisation : -10°C +45°C
- Température de stockage : -30°C +60°C

### DIMENSIONS

